

FILTRO DE SUCCIÓN

FST * - * - *



GENERALIDADES:

Para ser aplicado en la succión o aspiración de las bombas.
Caudal de 5 a 300 Lts./min. (por otros caudales consultar).

Filtración standard 125 μ m.


Rango de temperatura de - 20 a + 90°C.

Puede ser utilizado con aceites minerales y sintéticos.



Construido con Malla de acero inoxidable, totalmente desarmable y lavable.

Tratamiento anticorrosivo.

Se provee a pedido con retención de partículas magnéticas.

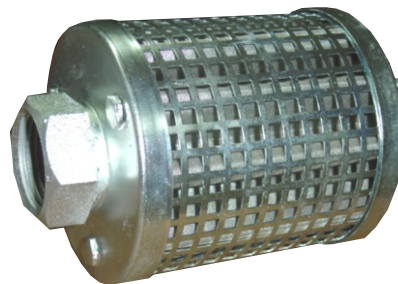

DIMENSIONES:

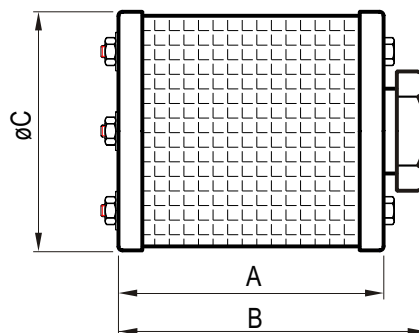

R (NPT)	LITROS POR MINUTO	A	B	C	E
1/2" CORTO	5	50	70	70	25
1/2" LARGO	10	100	120	70	25
3/4" CORTO	25	70	80	90	35
3/4" LARGO	30	100	110	90	35
1" CORTO	40	100	120	90	40
1" LARGO	80	200	220	90	40
1 1/4"	100	210	230	105	65
1 1/2"	140	280	300	120	65
2"	180	280	300	120	76
3"	300	285	330	160	95

